


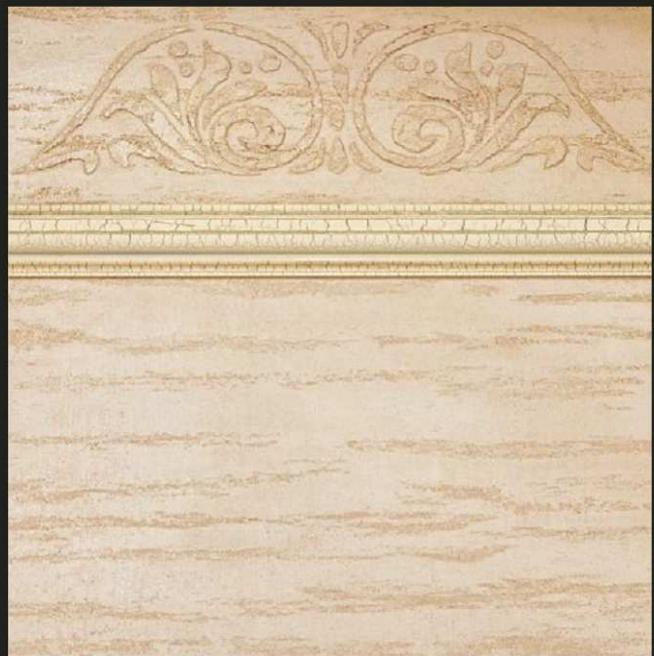


# TRAVERTINO STYLE

TRAVERTINO STYLE – это натуральное известковое покрытие, применяемое для внутренних и наружных работ. Этот материал как великолепно передает средневековый итальянский стиль, так и эффектно вписывается в современный интерьер. Продукт создает прочное, износостойкое и долговечное покрытие, а использование колерованных восков придаст дополнительный эффект, позволит добиться разнообразных цветовых оттенков и подчеркнет фактуру. Выпускается в двух базах - WHITE и BEIGE.

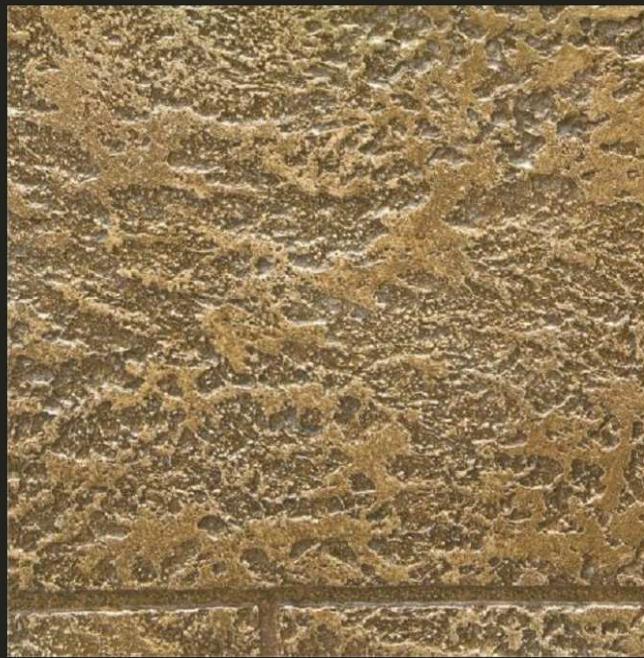

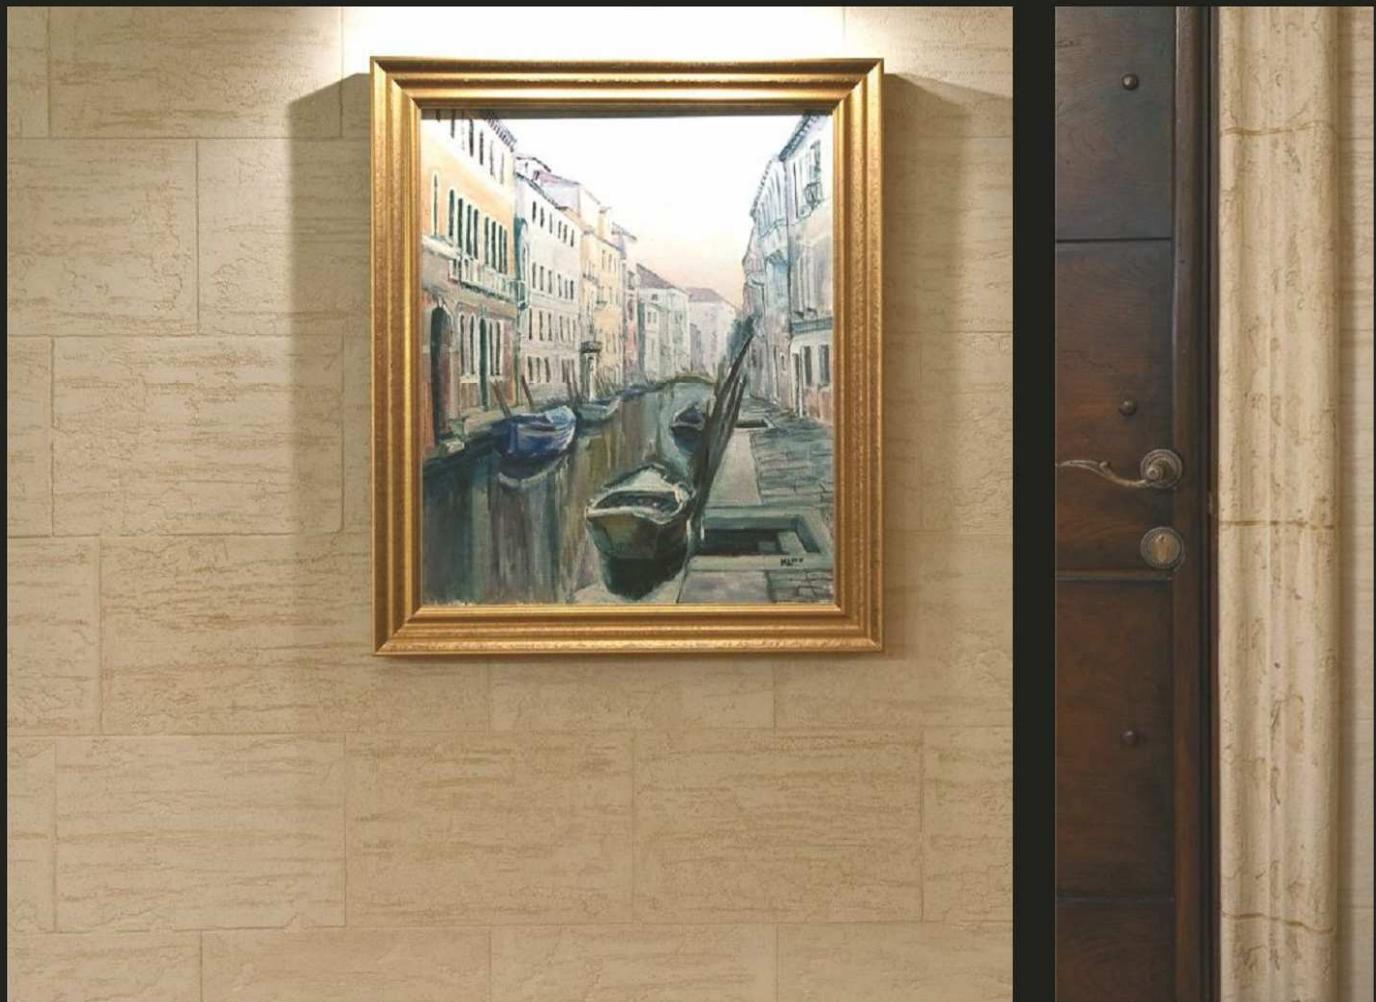

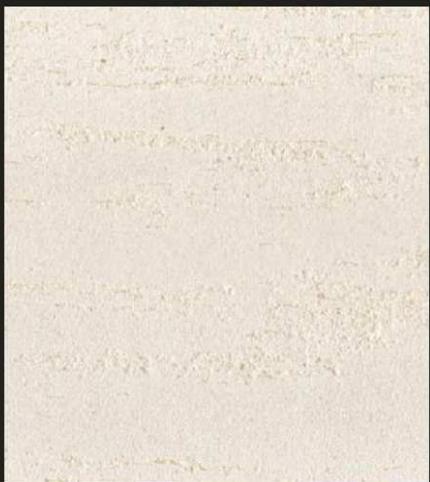


D-102



DW + P.Nº2-4cc




SW Pearl

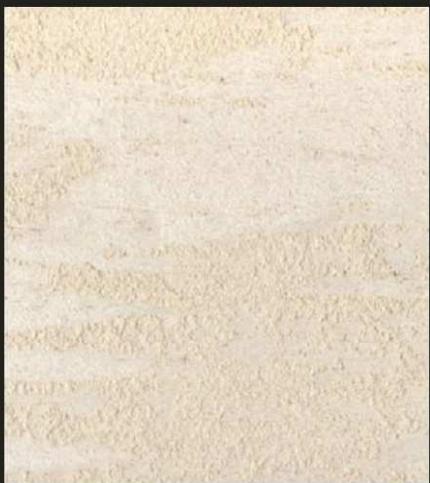


DW + P.Nº22-2cc



DW + P.Nº20-2cc

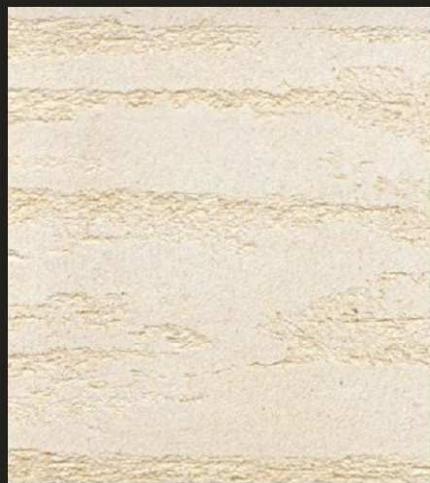

DW + P.Nº21-2cc

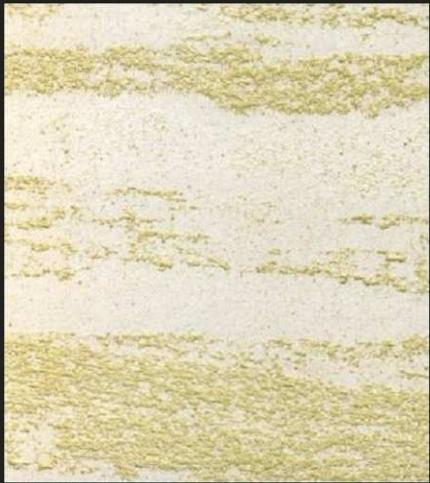


DW + P.Nº17-6cc + P.Nº2-2cc



DW + P.Nº24-2cc



DW + P.Nº3-2cc + P.Nº42-6cc

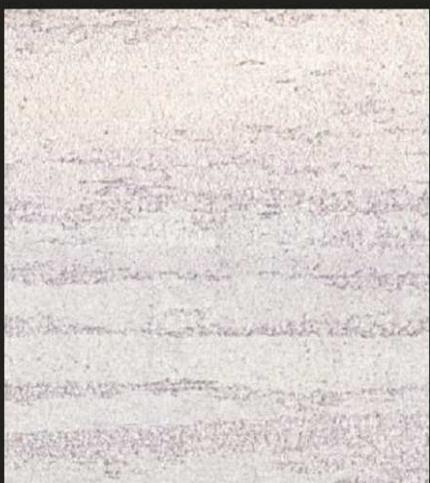

DW + P.Nº11-2cc + P.Nº1-1cc



DW + P.Nº6-3cc + P.Nº11-1cc



DW + P.Nº4-1cc + P.Nº3-1cc

## ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ



На подготовленную поверхность нанести грунт Д-19 (ТМ «ЭЛЬФ») (рис. 1). Дождаться полного его высыхания.

Нанесите 1-й слой материала шпателем из нержавеющей стали на величину зерна, равномерно распределяя продукт по всей поверхности (рис. 2). После полного высыхания первого слоя (8-12 часов) таким же образом нанесите второй слой материала.

Когда второй слой немножко подсохнет (15-20 мин), процарапайте его узким металлическим шпателем, желательно в горизонтальном направлении, чтобы добиться имитации прожилок травертина (рис. 3). Перед полным высыханием загляните поверхность шпателем из нержавеющей стали (рис. 4).

При производстве фасадных работ для увеличения влагостойких и фунгицидных свойств рекомендуем применить грунт-гидрофобизатор Д-15. В качестве защитного слоя используйте финишные воски ANTIQUE, OASIS, DECOR WAX (для внутренней отделки) или фасадный акриловый лак Д-105 (ТМ «ЭЛЬФ»). Для придания сходства с натуральным камнем финишное покрытие может быть заколеровано в чуть более темный оттенок. Чтобы получить оригинальное современное решение, рекомендуем применять металлизированные воски SPECIAL WAX либо лаки-хамелеоны AZURE. Финишные составы наносите с помощью кисти, малярной перчатки либо губки (рис. 5, 6). После окончания работ необходимо проветрить помещение.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Применение:** фасады, внутренние интерьеры  
**Состав:** известь, минеральные наполнители  
**Растворитель:** вода  
**Удельный вес:** 1,65 кг/л при t° =20°C  
**Разведение:** водой до 10%  
**Фасовка:** 15 кг  
**Хранение:** min 1 год при t° от 5°C до 30°C

### РАСХОД:

базовое покрытие TRAVERTINO STYLE - 1,8-2,2 кг/м<sup>2</sup>  
(в зависимости от выбранной технологии нанесения)  
финишное покрытие ANTIQUE, OASIS, DECOR WAX – 8-12 м<sup>2</sup>/л  
финишное покрытие SPECIAL WAX, AZURE – 8-10 м<sup>2</sup>/л  
защитное покрытие: лак Д-105 – 10-12 м<sup>2</sup>/л (один слой)

### ОСОБЕННОСТИ:

- выдерживает очистку щелочными моющими средствами
- обладает высокой прочностью

- выдерживает длительное воздействие воды и пара
- обладает сильными противогрибковыми свойствами